


S4

BENEFICIOS

- Impulsores en tecno polímero. **Boca de salida y soporte bomba/motor en acero inoxidable.**
- La solución más económica en bombas sumergibles
- Bajo consumo de energía
- Motor totalmente construido en acero inoxidable
- Fácil instalación
- Bajo mantenimiento

DATOS TÉCNICOS

- **Máxima tolerancia a la arena: 150 gr/m³**
- Máxima temp. del líquido: 40 °C
- Arranques/hora: 20 máx
- Brida: NEMA 4"
- Motor rebobinable
- Versiones monofásicas y trifásicas
- En la versión monofásica se proveen con tablero de arranque y protección

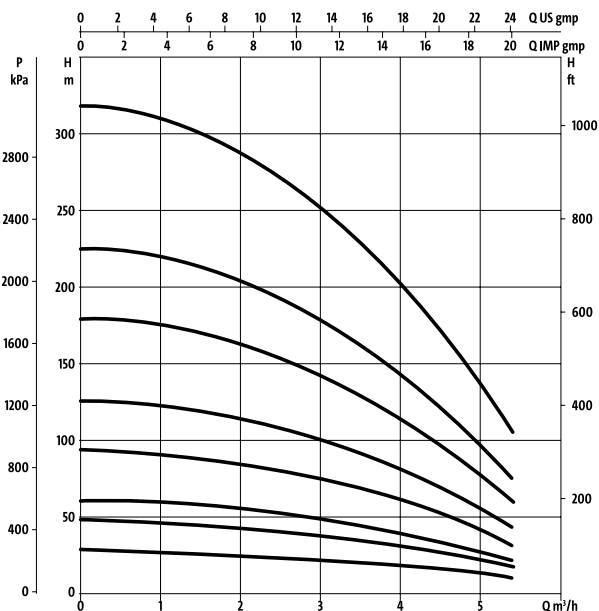

HP	Modelo	Modelo Equivalente MK	Q ₁ m ³ /h	Código Cpo+Motor Monofásico con tablero	Altura Manométrica (metros)																			Mat.	Desc. Ø								
					10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100			105	110	115	120	125	130		
0,75	S4 4/7	MK4D6	4	99819755		5,5	5	4,4	4,0	3,1	2,4	1,6																				Inox.	1 1/4"
1	S4 4/9	MK4D8	4	99819756			5,4	5	4,8	4,3	3,6	3,2	2,5	1,8																		Inox.	1 1/4"
1,5	S4 4/14	MK4D13	4	99819758					5,4	5	4,8	4,6	4,4	4,2	3,9	4	3,2	3	2,4	1,8												Inox.	1 1/4"

Con válvula de retención incorporada