E.SYBOX

BENEFICIOS

- E.SYBOX es el nuevo sistema integrado de DAB para presurización en áreas domésticas y residenciales
- E.SYBOX no requiere ningún componente adicional para su instalación. Consiste en una bomba gradual autocebante, con inversor electrónico incorporado, con sensores de presión y caudal, pantalla LCD giratoria de alta resolución y un tanque de expansión
- El dispositivo inalámbrico posibilita la creación de unidades de presurización y la conectividad con otros equipos DAB

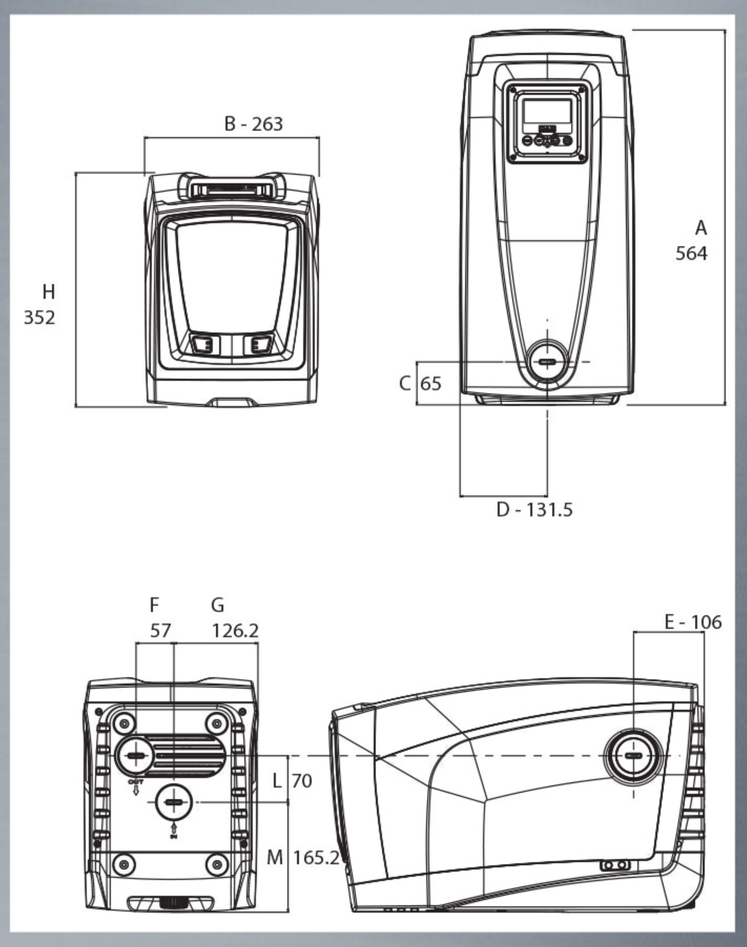

DATOS TÉCNICOS

- Grado de protección: IP 44
- Clase de aislamiento: F
- Líquido bombeado: limpio, libre de sólidos o abrasivos, no agresivo, no viscoso, no cristalizado y químicamente neutro
- Máxima temperatura del líquido: 40 ° C
- Temperatura ambiente máxima: 50 ° C
- Profundidad máxima aspiración: auto cebado hasta 8 metros
- Presión máxima de trabajo: 8 bar (800 kPa)

MODELO	CODIGO	PRECIO	DATOS ELECTRICOS				DATOS HIDRAULICOS													DNA GAS	DNM GAS	PESO KG	Cant. X Pallet
			VOLTAGE 50 - 60 Hz	POT.		I MAX A	Q=m³H	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,6	7,2				
				kW	HP		Q=l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120				
E.SYBOX	98602697	2.074	1X220-240 v -	1,55	2,1	10	H (m)	65	63,5	61,5	59,5	57	53	48	41,5	35	27,5	19	10	2	1"	1"	27	6