


NOVA - FEKA

BENEFICIOS


- Cuerpo de la bomba, impulsor, tapa y rejilla de aspiración de tecnopolímero resistente al agua
- Motor, eje motor y tornillería de acero inoxidable
- Triple cierre de anillos contrapuestos con precámara de aceite
- Motor sumergible asíncrono de servicio continuo
- Estator encapsulado en una envoltura hermética de acero inoxidable y alojado en una carcasa que encierra los cables, microinterruptor y condensador
- Eje montado sobre rodamientos sobredimensionados y engrasados de por vida para garantizar un funcionamiento silencioso y una larga duración
- Protección termoamperimétrica incorporada y condensador permanente
- Flotador incorporado

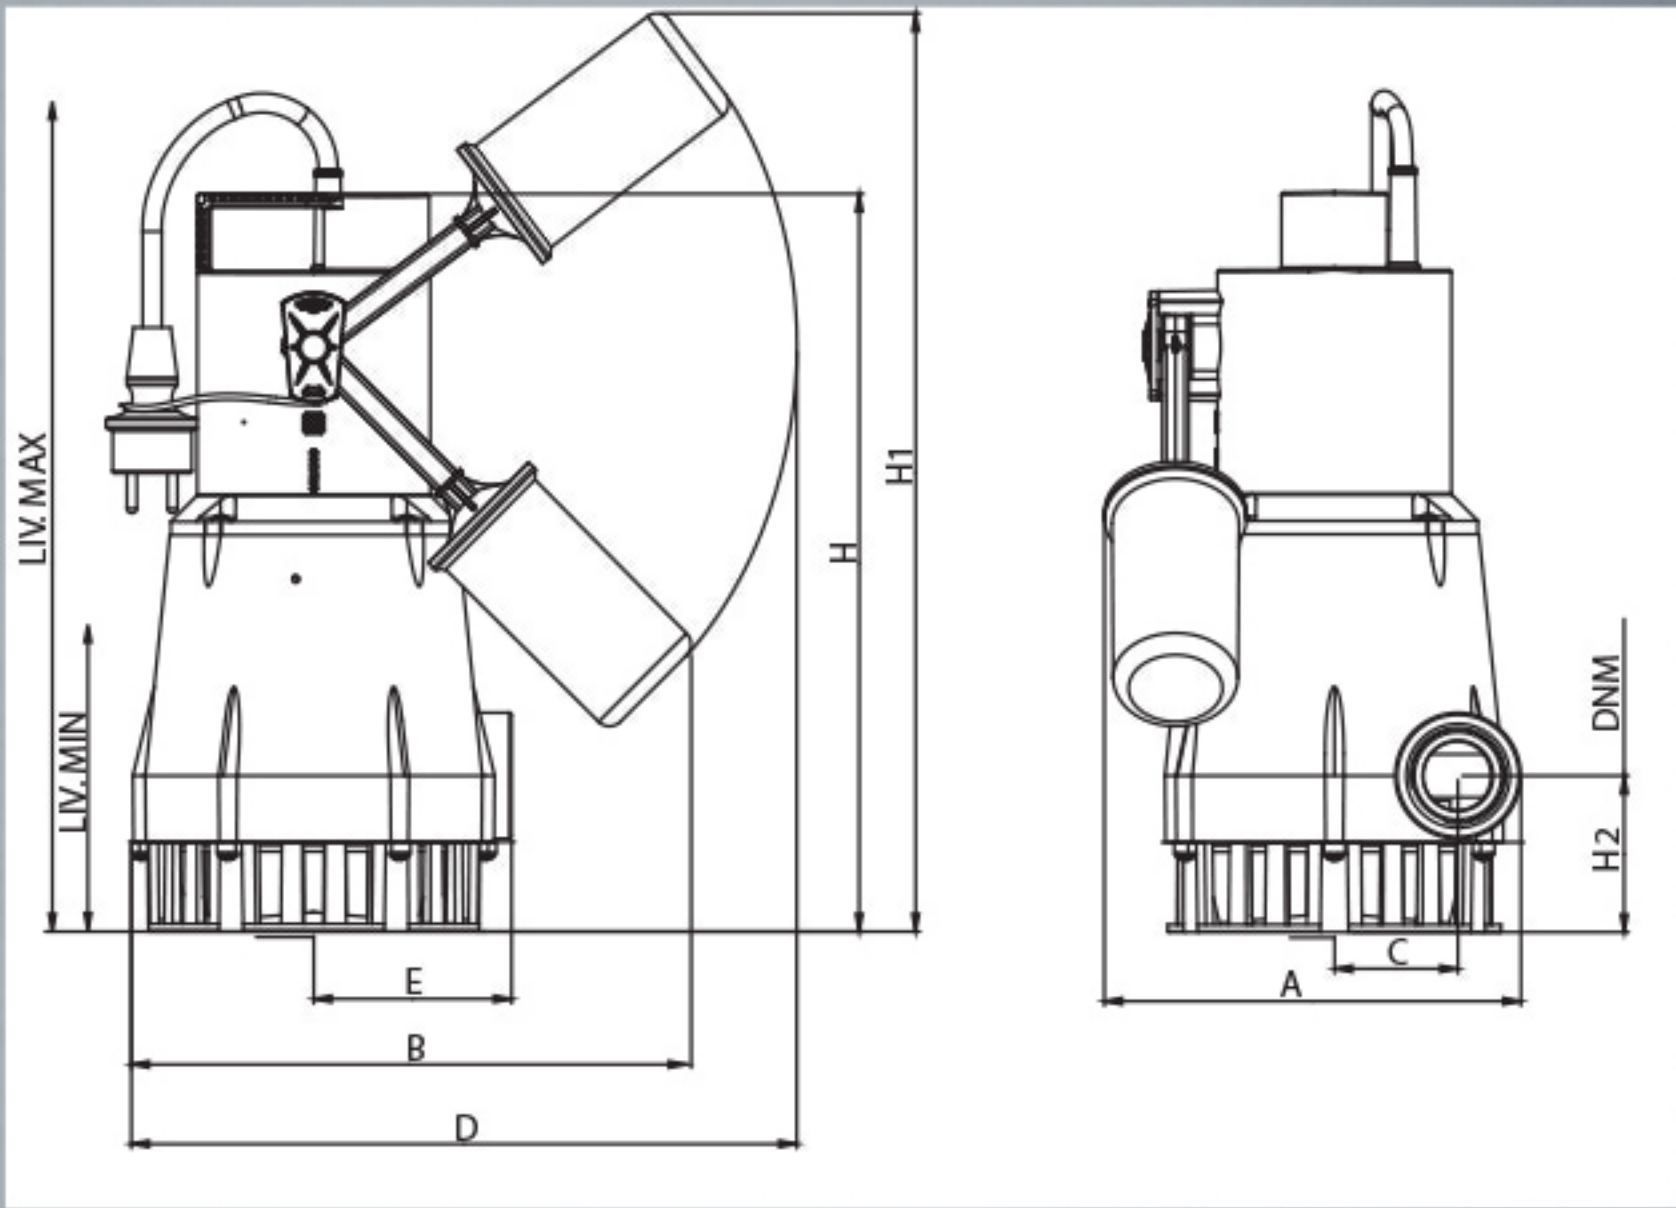

MODELO	A	B	C	D	E	H	H1	H2	DNM
NOV 180 M-A	181	235	46	296	82	253	345	38	1 1/4" G
NOVA 300 M-A	181	235	46	296	82	262	354	47	1 1/4" G
NOVA 600 M-A	193	235	56	296	90	368	443	73	1 1/4" G

DATOS TÉCNICOS:

- Pasaje sólidos línea NOVA: 10 mm
- Pasaje sólidos línea FEKA: 25 mm
- Provistas con 5 mts. de cable de alimentación
- Grado de protección: IP 68.
- Clase de aislamiento: F
- Tensión de serie:
- Monofásica 220 - 240 V / 50 Hz

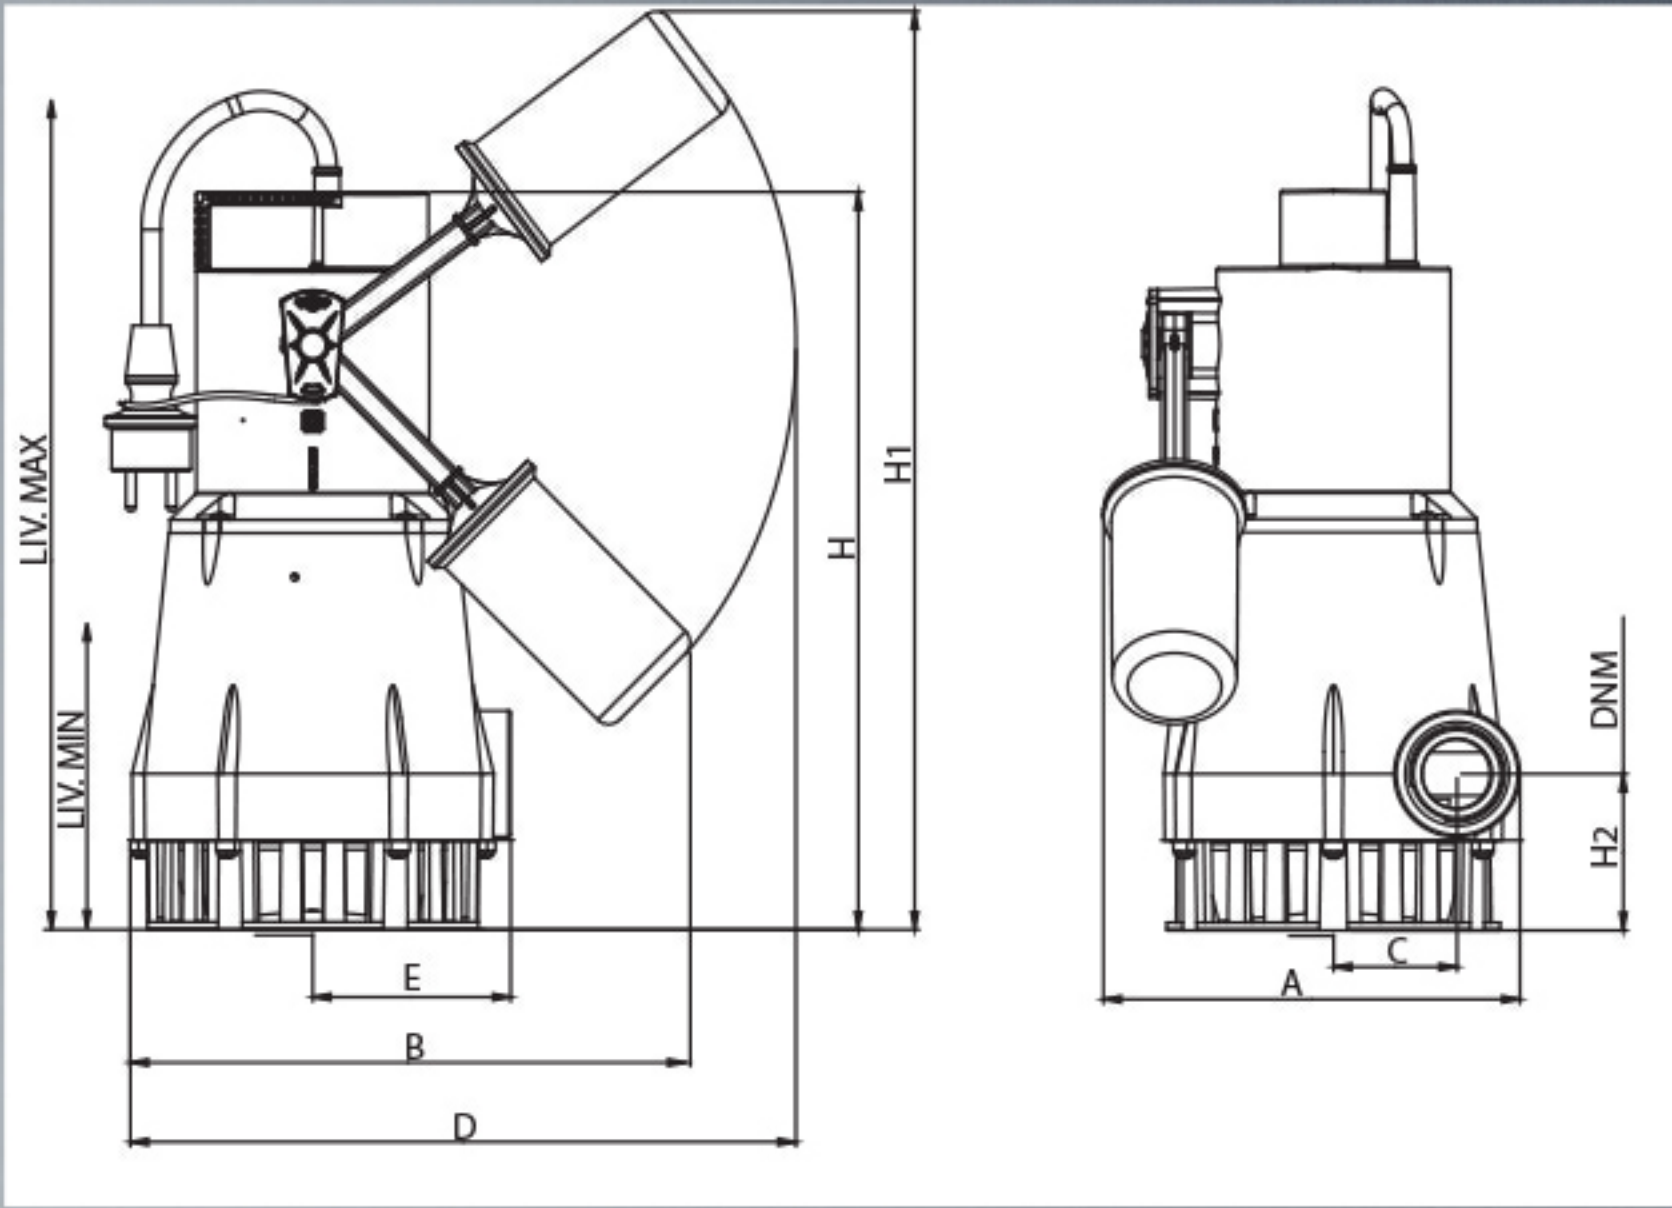

MODELO	A	B	C	D	E	H	H1	H2	DNM
FEKA 600 M-A	193	235	56	296	90	368	443	73	1 1/4" G

MODELO		P2 NOMINAL		Q m³/h l/min	0	1	2	3	4,5	5	6	7	7,5	9	10	12	15
MONOFÁSICO	TRIFÁSICO	kW	HP		0	16,6	33,3	50	75	83,3	100	116,6	125	150	166,6	200	250
NOVA 180 M-A	-	0,22	0,3	H (m)	4,95	4,45	3,9	3,15	1,7	1,15							
NOVA 300 M-A	-	0,22	0,3		7,18	6,7	6,23	5,8	5,2	5	4,6	4,2	4	3,42	3	2,2	
NOVA 600 M-A	-	0,55	0,75		10,2	9,7	9,3	8,9	8,3	8,1	7,8	7,4	7,2	6,6	6,1	5	3,1
FEKA 300 M-A	-	0,55	0,75		7,45	7,1	6,75	6,45	6,1	5,95	5,7	5,45	5,35	4,95	4,7	4,1	2,8
FEKA 600 M-A	-	0,55	0,75		7,45	7,1	6,75	6,45	6,1	5,95	5,7	5,45	5,35	4,95	4,7	4,1	2,8